



E 27035

'89. 7 (D) 009

結線図

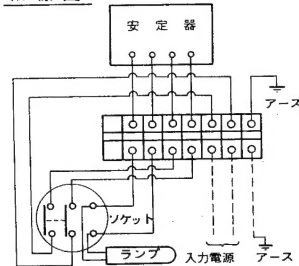

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	端 子 台	1	樹 脂	7P カバー付 (1P, E 付)	1	灯 体	1	SUS 304 t1.2	塗装
10	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	SB-22D-5NN	2	照 明 カ バ ー	1	強化ガラス t5.0	透明
11	コ ネ ク タ ー	1	樹 脂	SC-4A タイプ	3	反 射 板	1	A1080P t0.8	電解研磨
12	パ ッ キ ン	1	シリコン単泡 スポンジ	グレー	4	ヒ ン ジ	4	SUS 304 t1.5	
13	ランプホルダー	1	SUS 304 t1.0		5	ラ ッ チ	4	SUS 304 t1.5	
14	銘 板	1	マイラー		6	取 付 脚	4	SUS 304 t3.0	
15	ケーブル押え	1	SUS 304		7	安 定 器	1		
					8	内 部 配 線		耐熱ビニール線	1.25 mm ²

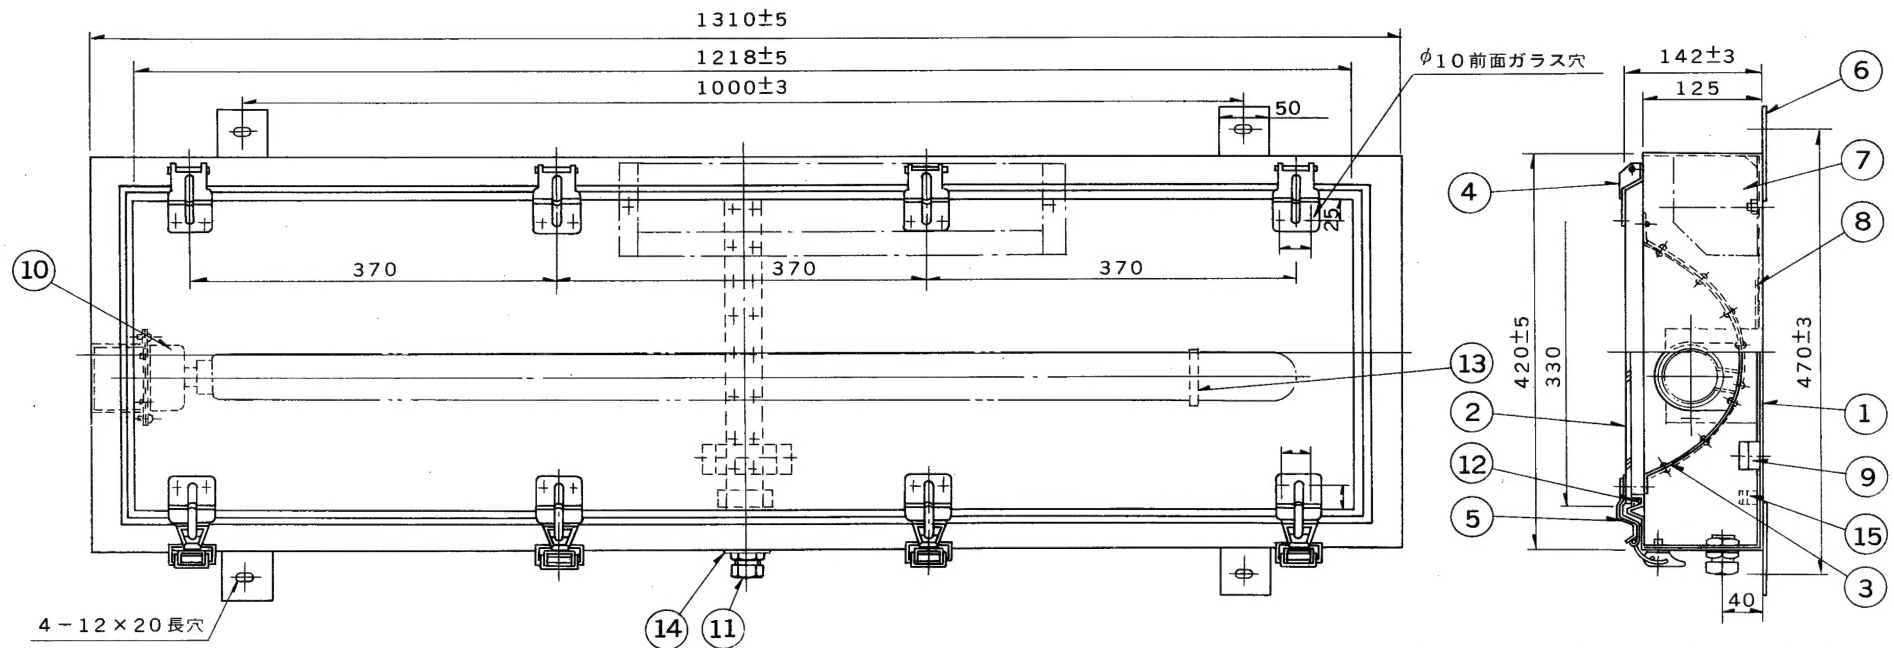


アース端子

アースは器具内の端子台より、とるものとします。

使用ケーブルサイズ (外径) が $\phi 10.6 \sim \phi 12.0$ 以外の場合はご連絡ください。

塗装仕様

1. ウォッシュブライマー処理
 2. エポキシ変性メラミン樹脂塗料 2 回塗りの焼付塗装
- マンセル N7

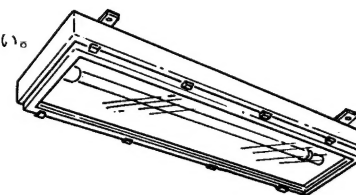

日本道路公団殿仕様適合品 防水性能: 防噴流形

適合安定器				形名	NDQ-1841C-S (TNX-180-S)
低圧ナトリウムランプ用 安定器 (器具内蔵用)				品名	東芝ナトリウム トンネル照明器具
設計	担当	検図	承認	図番	N1086/A
単位	mm	第三角法		発行	
東芝ライテック株式会社					